

# SA saxo

Használati útmutató Magyar

vers. 4.HUN



**Kövesse az utasításokat, hogy jobb hangzást kapjon**



## Üdvözljük

Köszönjük, hogy az System Audio-t választotta.

A System Audio szeretné a lehető legtöbb embert a legjobb hangzással megörvendeztetni.

1984 óta készítünk díjnyertes hangsugárzókat a saját technológiáink és szabványaink alapján.

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki új hangsugárzóiból azt javaslom, hogy figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt csatlakoztatja új SA hangsugárzókat.

Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

Legnagyobb kívánságom, hogy az új hangsugárzói sok-sok örömteli órát szerezzenek Önnek a világ zenéivel és szórakozásával együtt.

### További információk:

[www.system-audio.com](http://www.system-audio.com)

Ole Witthøft, alapító



## A doboz tartalma

### SA saxo 1:

2 x SA saxo 1  
2 x előlap  
8 x gumiláb

### SA saxo 5

2 x SA saxo 5  
2 x előlap  
8 x gumiláb

### SA saxo 10

1 x SA saxo 10  
1 x előlap - függőleges  
1 x előlap - vízszintes  
4 x gumiláb

### SA saxo 40:

2 x SA saxo 40  
2 x előlap  
8 x gumiláb

### SA saxo 50:

1 x SA saxo 50  
1 x előlap  
4 x gumiláb

### SA saxo 60:

1 x SA saxo 60  
1 x előlap  
4 x gumiláb

A gumilábakat a csomagolóanyagban helyezik el. Ne felejtse el ezeket eltávolítani, mielőtt elrakja a csomagolást. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, ha bármelyik alkatrész hiányzik.

## Információk az új hangsugárzójáról

### Ellenőrizze a sorozatszámot

A sorozatszám a hangsugárzó hátulján lévő címkén található. Javasoljuk, hogy a sorozatszámot jegyezze fel a számlára és a biztosítási kötvényre. Ha a sorozatszám nincs feltüntetve a hangsugárzón, kérjük, forduljon a kereskedőhöz.



### Garancia

A System Audio A/S 2 év garanciát vállal a gyártási hibákra és 7 év garanciát a hangszórókra és a keresztváltóra, a következő weboldalon történő regisztráció után

### [www.system-audio.com](http://www.system-audio.com).

A garancia nem terjed ki a visszaélésekre. A javítás és szervizelés a márkakereskedő vagy a csatlakozó szervizműhelyek végzik. A konstrukció bármilyen módosítása érvényteleníti a garancia érvényét veszti.

### Az új hangsugárzó bejáratása

Minden SA hangsugárzót egy bizonyos ideig ésszerű hangerőn kell működtetni. Ennek az az oka, hogy az SA hosszú löketű mélysugárzókat használ ezért erre több napig szükség lesz. A hangminőség ezen időszak alatt fokozatosan javulni fog.

### Megjegyzés:

- Minél jobb a rendszere annál jobb a hangsugárzó hangja.
- A jó kábelek javítják a hangzást
- Töltsön időt a hangsugárzó elhelyezésének kikísérletezésével.
- A hangsugárzó falhoz közelebb helyezésevel megnövelt basszust lehet elérni. Ha azonban távolabb helyezi a faltól, akkor a basszus minimalizálódik. Ha a hangsugárzót a sarokba helyezi, a basszus erősödik.
- Soha ne emelje fel a hangerőt olyan szintre, ahol a hangzás már nem tiszta.
- A legjobb minőség érdekében távolítsa el az előlapot.
- További tanácsokért látogasson el a [www.system-audio.com](http://www.system-audio.com) oldalra.

## Beüzemelés-kompakt hangsugárzók

Az SA saxo1, 5 és 10 modellekhez opcionális falikonzol elérhető, lásd a 4. oldalon. Az SA saxo 1,5 és 10 közvetlenül könyvespolcra is elhelyezhető. A legjobb hangminőség érdekében biztosítsa a szabad légáteresztést a hátsó rész reflexnyílásához. Biztosítson min. 5 cm szabad helyet a hangsugárzó mögött és a hangsugárzó egy oldalánál. A mellékelt gumilábak, megelőzik a hangsugárzó elcsúszását

## Beüzemelés-center hangsugárzó


Az SA saxo 10 ideális középső hangsugárzónak is. Helyezze a hangsugárzót vízszintes helyzetben a TV képernyő fölé vagy alá a mellékelt gumilábakra. A hangsugárzóhoz egy vízszintes előlapot is mellékelünk, amelyet akkor kell használni, ha a hangsugárzót vízszintes helyzetbe helyezi.

## Beüzemelés - álló hangsugárzók

Az SA saxo 40,50 és 60 úgy lett kialakítva, hogy a padlón álljon. A hangsugárzókat 20-40 cm távolságra kell elhelyezni a fal előtt. A távolság a kívánt hangzástól függően növelhető vagy csökkenthető. Az ésszerű, alacsony hangerőn való bejáratás után a hangsugárzókat gumilábakra vagy tüskékre helyezheti.

## Gumilábak

A mellékelt gumilábakat akkor használja, ha a hangsugárzót kemény felületre, például fapadlóra helyezi.

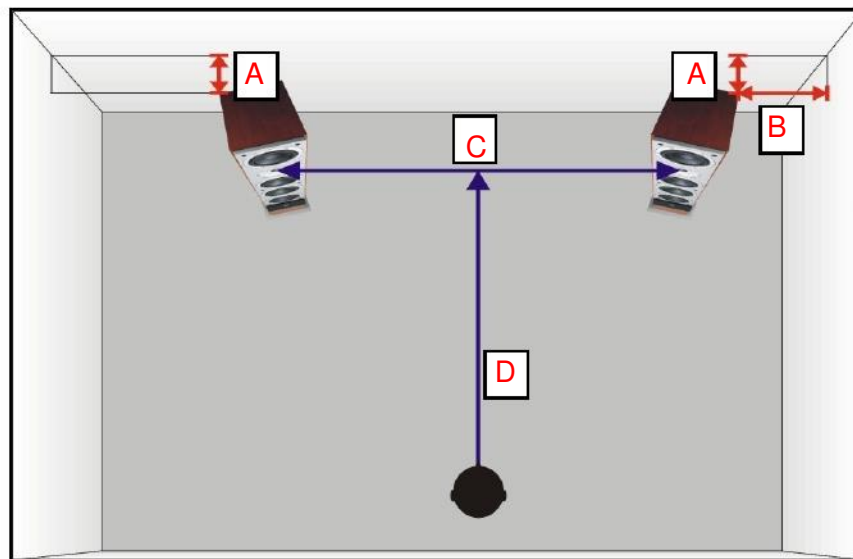

## Tüskék (külön kapható)

Javasoljuk a tüskék használatát, feltéve, hogy a hangfalak puha alapra, például szőnyegre kerülnek. Fontos, hogy a hangfalakat függőlegesen helyezze el és ne mozgassa őket. Állítsa be a tüskéket és az ellenanyákat annak érdekében, hogy a hangfalak egyenletesen helyezkedjenek el mind a 4 tüskén. Húzza meg az anyákat, ha végzett a beállításokkal. Javasoljuk, hogy csak a bejáratási időszak után használjon tüskéket vagy gumilábakat, hogy megkönnyítse a beállításokat és a felszerelést.

## Példák az elhelyezésre

A hangsugárzók hangja nagyban függ a beállításától.

Íme néhány általános tanács.

## (A) A hangsugárzók és a mögöttük lévő fal közötti távolság.

Kezdje 20 cm-es távolsággal az álló hangsugárzóktól. A távolságnak mindkét hangsugárzó esetében azonosnak kell lennie. Ezután próbálja ki némi zenével, amit ismer, hogy megtudja, hogy milyen távolságban a legjobb a hangzás az Ön otthonában.

**Nagyobb távolság** = gyengébb basszus, pontosabb basszus, jobb pontosság/hatás és nagyobb perspektíva.

**Kisebb távolság** = hangosabb és lágyabb basszus, kisebb hang perspektíva.

## (B) Az oldalfalak és a hangsugárzók távolsága.

Lehetőleg nagyobb legyen, mint a hátsó fal távolsága. Az oldalfalaktól való rövid távolság az A ponthoz hasonlóan növeli a basszust.

(A).

## (C, D) A hangsugárzók és a hallgatói pozíció közötti távolság.

Az ideális távolság 2,5 - 3 m. A C és D távolságnak azonosnak kell lennie. A hangsugárzókat körülbelül 15°-os szögben kell egymáshoz képest elhelyezni.



## Az új technológia megtölti hanggal a szobát

Az SA legend újdonsága a speciális DXT lencse a magas-sugárzó körül. A szabadalmaztatott kialakításnak köszönhetően a nappalit jobban kitölti a hang. A DXT előnyei nyilvánvalóak. Próbálja meg körbejárni a szobát, és élvezze a zenét minden sarokból.

## Az SA saxo család modelljei a piac legjobb ár/érték arányú hangszugárzói



Látogasson el a [www.system-audio.com](http://www.system-audio.com) oldalra és szerezzen 7 év gyártói garanciát

## Tartozékok

### WB2

Falra szerelhető, dönthető és forgatható funkcióval. Illeszkedik: a SA saxo 1 & 10 modellekhez



### W.5

Falra szerelhető, dönthető és forgatható funkcióval. Illeszkedik a SA saxo 5 modellhez



### Válthat fehér előlapra

Cserélje ki az eredeti fekete előlapot fehérre. Minden modellhez elérhető.



Tegye azt, amit több ezer zenekedvelő

Iratkozzon fel blogunkra, hogy megkapja az összes hírt, ajánlatot és hozzáférést a cikkekhez.  
[www.system-audio.com](http://www.system-audio.com)