


Kiválóság. Fejlődés.

Ez nem csak egy újabb hangsugárzó család. A 800 Diamond Sorozat minden új generációja mérföldkő a Bowers & Wilkins számára. Ez a mi mércénk, a mi ikonunk; a legfejlettebb hangsugárzók sorozata, amelyet készíteni tudunk. Számunkra a 800-as Diamond Sorozat minden, amit tudunk, és minden, ami vagyunk.

803 D4

A legkompaktabb fejjel ellátott modellünk a dedikált középsugárzó ház - az ikonikus Turbine fej összes műszaki előnyével rendelkezik - csak kisebb méretű alapterülettel, amely így bármely otthonban könnyedén elfér. A kisebb méret nem jelent kompromisszumot: 803 D4 még mindig tele van technikai innovációval.

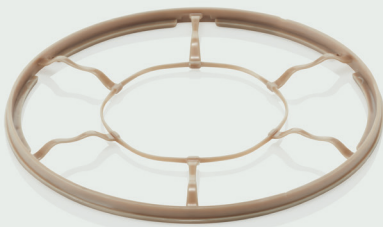

Alumínium mélysugárzó keret


A 803 D4 modellben a két Aerofoil mélyhangsugárzó egy alumínium mélysugárzó keretben található, amely mindegyike egy belső alumíniumlemezhez, majd a ház legmerevebb részéhez van rögzítve. Ezek az egyetlen darabból kialakított szerkezetek tökéletes helyet biztosítanak a tiszta, pontos basszusoknak.

Biomimetikus felfüggesztés

A vadonatúj biomimetikus felfüggesztésünk forradalmasítja a középtartományú membrán teljesítményét azáltal, hogy jelentősen csökkenti a nemkívánatos légnyomást és az elszíneződést, amit egy hagyományos lengőpille generálhat. Az eredmény? Olyan középtartománybeli átláthatóság, amelyről nem is gondolná, hogy lehetséges.



803 D4



Technikai jellemzők

Gyémánt magassugárzó
A ház tetejére kiültetett, tömör magassugárzó ház
Continuum kónuszu FST™
Rezonancia csökkentő porsapka
Biomimetikus felfüggesztés
Turbine fej
Matrix™
Aerofoil kónuszu mélysugárzó
Flowport™

Leírás

3-utas reflex rendszerű

Meghajtó egységek

1x ø25mm (1in) gyémánt dóm magassugárzó
1x ø130mm (5in) Continuum kónuszu FST™ középsugárzó
2x ø180mm (7in) Aerofoil kónuszu mélysugárzó

Frekvencia tartomány

16Hz - 35kHz

Frekvencia válasz

(+/-3dB a referencia tengelytől)

19Hz - 28kHz

Érzékenység

(a tengelyen 2.83Vrms, 1m-ről)

90dB

Harmonikus torzítás

2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m a tengelyen)
<1 % 80Hz – 20kHz
<0.3% 100Hz – 20kHz

Névleges ellenállás

8Ω (minimum 3.0Ω)

Ajánlott erősítő teljesítmény

50W – 500W , 8Ω-on
nem túlvezérelt programnál

Max. ajánlott kábel ellenállás

0.1Ω

Méretetek

Magasság 1165mm
Szélesség: 357mm
Mélység: 511mm

Nettó súly

62.15kg

Burkolatok

Kabinet:	Előlap:
Fényes fekete	Fekete
Szatén rózsafa	Fekete
Szatén dió	Szürke
Fehér	Szürke