


Kiválóság. Fejlődés.

Ez nem csak egy újabb hangsugárzó család. A 800 Diamond Sorozat minden új generációja mérföldkő a Bowers & Wilkins számára. Ez a mi mércénk, a mi ikonunk; a legfejlettebb hangsugárzók sorozata, amelyet készíteni tudunk. Számunkra a 800-as Diamond Sorozat minden, amit tudunk, és minden, ami vagyunk.

802 D4

A 802 D4 csaknem olyan teljesítményre képes, mint a 801 D4, ugyanazt a Turbine fejet és a közepsugárzó meghajtó egységet használja, mégis összességében kedvezőbb árfekvésű konstrukció. Tökéletes referencia minőségű sztereó zenehallgatáshoz és kiváló választás házimozsi alkalmazásokhoz is.

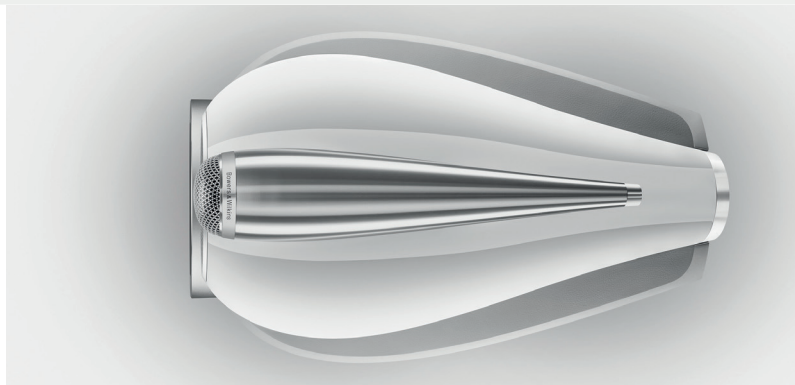


Aluminium felső lap


Az új sorozat minden sztereó modellje jelentősen továbbfejlesztett kabinet kialakítással rendelkezik. A jobb hangzás és nagyobb merevség érdekében pedig egy új alumínium felső lapot kapott. Ugyanez a kialakítás tökéletes rögzítési pontot biztosít a teljesen új Leather by Connolly kabinet kiegészítéshez.

Elcsatolt közepsugárzó

A dedikált közepsugárzónk, négy kulcsfontosságú Bowers & Wilkins technológiát alkalmaz: a Continuum membránt, az FST™-t, a Biomimetikus Felfüggesztést és a közepsugárzó elcsatolását, mely utóbbi a hangsugárzó mélyhangszórói által okozott rezonanciák távoltartásáért felel.

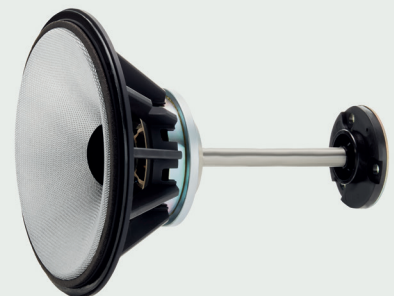

802 D4

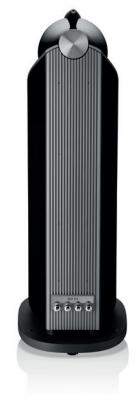

Technikai jellemzők

Gyémánt magassugárzó
A ház tetejére kiültetett, tömör magassugárzó ház
Continuum kónuszú FST™
Rezonancia csökkentő porsapka
Biomimetikus felfüggesztés
Turbine fej
Matrix™
Aerofoil kónuszú mélysugárzók
Flowport™

Leírás

3-utas reflex rendszerű

Meghajtó egységek

1x ø25mm (1in) gyémánt dóm magassugárzó
1x ø150mm (6in) Continuum kónuszú FST™ középsugárzó
2x ø200mm (8in) Aerofoil kónuszú mélysugárzó

Frekvencia tartomány

14Hz - 35kHz

Frekvencia válasz

(+/-3dB a referencia tengelytől)

17Hz - 28kHz

Érzékenység

(a tengelyen 2.83Vrms, 1m-ről)

90dB

Harmonikus torzítás

2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m a tengelyen)
<1 % 70Hz – 20kHz
<0.3% 100Hz – 20kHz

Névleges ellenállás

8Ω (minimum 3.0Ω)

Ajánlott erősítő teljesítmény

50W – 500W , 8Ω-on
nem túlvezérelt programnál

Max. ajánlott kábel ellenállás

0.1Ω

Méretetek

Magasság: 1218mm
Szélesség: 413mm
Mélység: 602mm

Nettó súly

88.10kg

Burkolatok

Kabinet:	Előlap:
Fényes fekete	Fekete
Szatén rózsafa	Fekete
Szatén dió	Szürke
Fehér	Szürke